



IIVSA

**OFERTA
ESPECIAL
\$ 798,544.80**



Torno CNC
Miltronics ML22


Torno CNC

Miltronics ML22



ESTÁNDARES DE LA MÁQUINA:

- Vías de caja cuadradas completamente rectificadas
- Lubricación medida automática con falla de lubricante bajo
- Bomba de agua de inundación con boquilla
- Protector de mandril con interruptor de seguridad
- Culata trasera con canilla ajustable e interruptor de seguridad
- Husillos de bolas rectificados de precisión
- Recinto de metal resistente con protección frontal completa y puertas corredizas
- Sistema de contención de virutas
- Diseño de cama con huecos
- Interruptor de seguridad de bloqueo de puerta
- Ejecución del programa controlado por volante
- Volante electrónico dual para aprendizaje, operación manual o automática
- Función "M" de reserva única y canal de "espera" del CNC
- Lámpara de trabajo
- Volante electrónico remoto
- Pestillo trasero y posición automática
- Torreta de 8 posiciones
- Servoaccionamientos digitales de CA de alto par
- Certificado UL

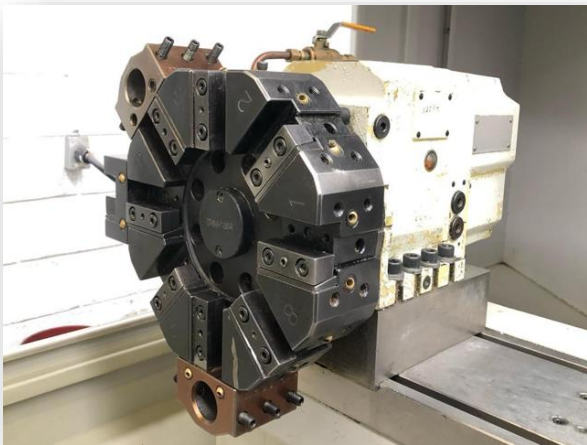



CAPACITY:

X/Z Travels	13 / 63.5"
Swing Over Bed	23" (580 mm)
Swing Over Gap	30.3" (770 mm)
Gap Distance	12.75" (320 mm)
Swing Over Cross Slide	12.1" (310 mm)

SPINDLE:

Spindle Nose	A1-8
Spindle Bore	3.22" (82 mm)
Spindle Range	40-2000 RPM
AC Spindle Motor	24/15 HP
Spindle Torque	1050 ft-lbs (1423 N.m)

TAILSTOCK:

Tailstock Quill Travel	6" (150 mm)
Tailstock Quill Diameter	3.94" (100 mm)
Tailstock Quill Taper	MT5



AUTOMATIC TURRET:

Number of Tools	8
Tooling Size	1" (25 mm)
Boring Bar Capacity	1.5" (38 mm)
Tool Selection	Bi-directional

MOTION:

X/Y/Z Axis Rapid 500 IPM (12.7 m/min)

Traverse Rate

Max. Cutting Feed Rate 100 IPM (2540 mm/min)

X Axis Ballscrew 1.25" (32 mm)

Diameter

Y Axis Ballscrew 1.77" (45 mm)

Diameter Positioning

Accuracy +/- 0.00025" (+/- 0.0063 mm)

Repeatability 0.0002" (0.005 mm)

Axis Thrust Force X, Z 2300 lbs. (1040 kg)



GENERAL:

Machine Height	83" (2108 mm)
Floor Space Required (W x D)	143 x 83" (3630 x 2108 mm)
Machine Weight	10,000 lbs. (4500 kg)
Power Required	30 KVA / 80 amps
Voltage Required	208-240 Volts

OFERTA
ESPECIAL
\$ 798,544.80



Ingeniería Industrial de Válvulas

Acceso III No. 16 Int. 10B
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, QRO

442 291 0448